


ALARM-O-PURE

OBAP-12



ALARME DE FUITE D'EAU ULTRA-PURIFIÉE
ULTRA-PURIFIED WATER LEAK ALARM

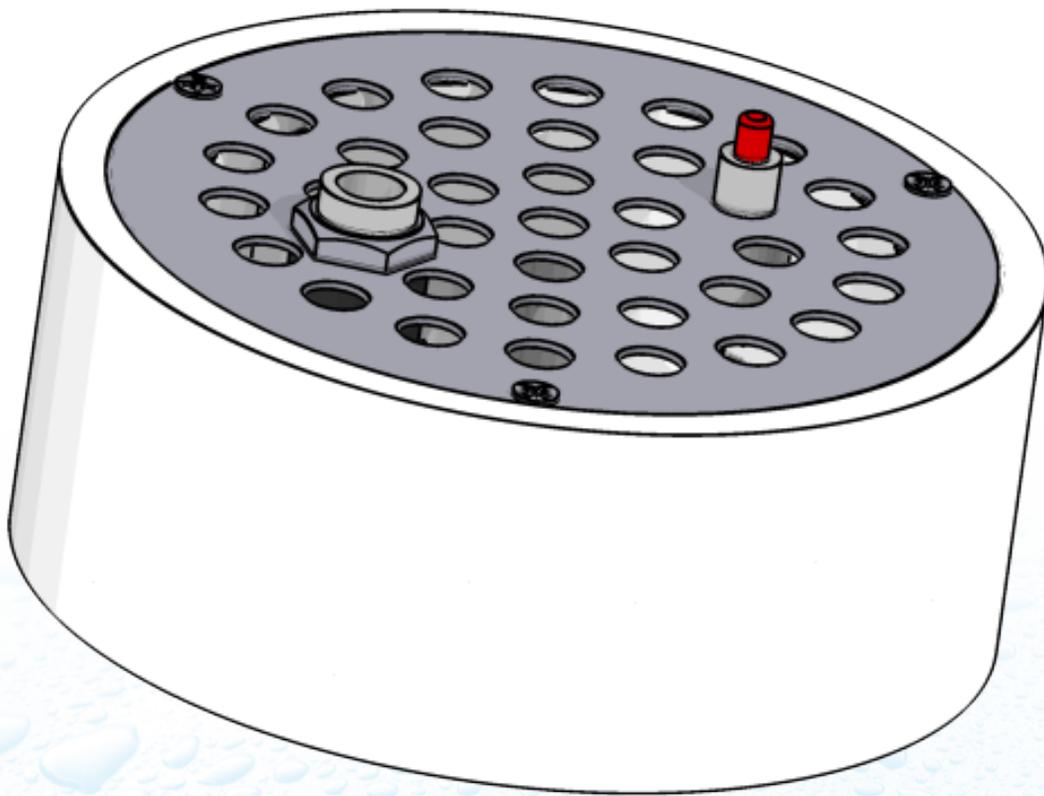

OBLX

Osmose | Biomédical | Laboratoire | Expert

Applications

- Salle blanche / Clean Room
- Département d'hémodialyse / Hemodialysis Department
- Salle mécanique / Mechanical Room
- Laboratoires / Laboratories
- Centre de recherche / Research Center
- Chambre d'entreposage / Storage Room



Description

ALARM-O-PURE détecte les fuites d'eau de type ultra-pure. L'eau non conductible d'une résistivité allant jusqu'à 18.3 M Ω ·cm peut être détectée. ALARM-O-PURE peut être branché à un système d'alarme central et/ou activer une valve solénoïde afin de limiter les dégâts lors d'une fuite d'eau.

ALARM-O-PURE detects ultra-pure water leaks. A non-conductible water with a resistivity up to 18.3 M Ω ·cm can be detected with this water alarm. ALARM-O-PURE can be connected to a central alarm system and/or activate a solenoid valve in order to prevent damage caused by a leak.

Caractéristiques • Characteristics

- Bouton de test / Test Button
- Niveau sonore de 95 dB / 95 dB Sound Level
- Résiste aux impacts / Impact Resistant
- Entretien minimal / Minimal Maintenance
- Relais externe disponible / External Relay Available

Comprend • Includes

- Transformateur 120 VCA/12 VCC régularisé /
120 VAC/12 VDC Regulated Transformer

Garantie / Warranty : 1 an / 1 Year





3 rue Belzil, Saint-Basile-le-Grand (Québec) J3N 0A4
Tél. : 450 441-1251 • Fax : 450 441-8251

www.oblx.ca